



EDM SERİSİ HİDROLİK DEPO İÇİ EMİŞ FİLTRELERİ (125 μ)”SUCTION”

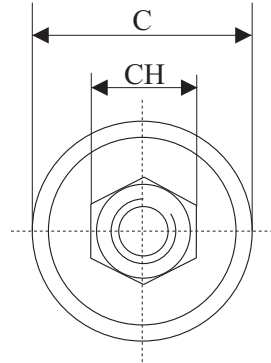

SPESİFİK DEĞERLER	
Konstrüksiyon	EDM:Alüminyum başlık/galvaniz kaplı saç kapak.
Yapıştırıcı	Katkı maddeli döküm polyester
Çalışma sıcaklığı	90°C
Akışkan	Mineral yağlar(viskozite 30cst.)
Nominal akış oranı	lt/dk.
Filtrasyon aralığı	125 μ (304 kalite Krom nikel tel)
Bağlantı	G1"-G1 1/2"-G2"
İç destek(Manten)	Fosfat kaplı sac

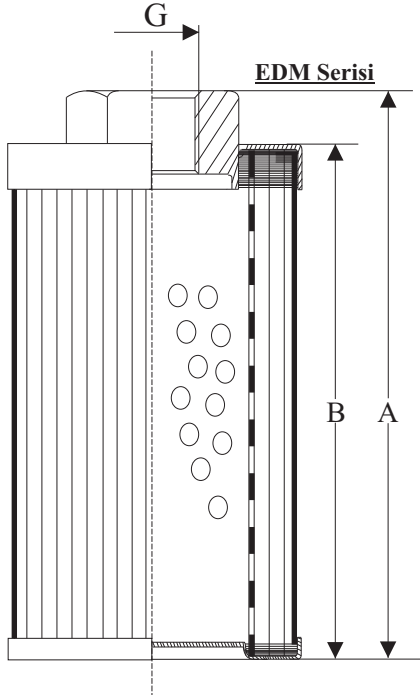

EDM Serisi(Metal bağlantılı/DÜZ)

Ürün Kodu	Debi Lt./dk.	G	A	B	C	CH
EDM-005	5	1/4"	82	73	30	17
EDM-015	15	1"	84	72	64	43
EDM-025	25		119	107		
EDM-045	45	1 1/2"	160	147	90	65
EDM-065	65		132	116		
EDM-090	90		189	172		
EDM-125	125	2"	222	206	90	65
EDM-180	125		263	206		

NOT: Belirtilen debiler 30cst viskozite yağa göre belirtilmiştir.

Eğer ortamda kullanılan/kullanılacak yağ 30cst den farklı ise tablodan yeni debi tayin ediniz.